


RJ45 8P8C双公头 预铸0.3m Cat 5e SFTP 4x2x26AWG超五类网线

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

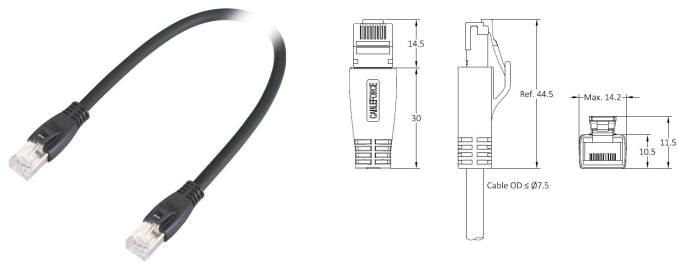

产品料号: RJ5EC5LI26CK03
接线长度: 30 cm
插头性别: 公头 + 公头, 双头
线规 (截面积): 26AWG/ 0.14mm²
屏蔽结构: 360° 全屏蔽
直头/ 弯头: 直头

产品参数

| | | | |
|---------|-------------|------------|----------------------------|
| 针/孔芯数: | 08 Pin | 接线长度: | 30 cm |
| 插头性别: | 公头 + 公头, 双头 | 电缆外被: | PVC |
| 额定电流: | 1 A | 线规 (截面积): | 26AWG/ 0.14mm ² |
| 额定电压: | 100V | 芯线绝缘: | PE |
| 屏蔽结构: | 360° 全屏蔽 | 直头/ 弯头: | 直头 |
| 电缆外被颜色: | 黑色 | 适用温度: | -20°C ~ + 75°C |
| 电缆阻燃等级: | CM | PIN针/端子镀层: | 镀金30μ" |
| 连接器胶芯: | PC | 外模包胶: | PVC |
| 插拔寿命: | 500 次 | 品质保证: | 1年 保质期 |
| 环保符合性: | RoHS 符合 | 连接器配对分类: | 成型式 (插拔端电缆) |
| 特性阻抗: | 100Ω +/-12 | 网线带宽等级: | Cat 5e (1000Mbps/100Mhz) |

产品描述

中传工业(CABLEFORCE)所生产的 Cat 5e, Cat 6A以及Cat7等高速率网线产品, 专为严苛的工业应用环境与要求而定制开发的。我们力求满足各种环境与场合的网络布线需求, 例如: 耐高低温, 抗水解, 耐油, 耐腐蚀, 抗紫外线, 耐弯曲, 耐磨, 耐插拔, 拖链移动, 超强抗干扰, 超远传输距离等性能要求。中传工业连接器出厂的网线可为用户提供如下品质与性能:

- 优异的芯线裁线, 剥芯, 压接工艺
- 根据顾客的应用要求选定网线类别, 材料与工艺
- 水晶头采用优质铜合金镀金, 确保500次以上插拔寿命
- 多股纯铜绞合铜丝导体, 提升网线的柔韧性与折弯寿命
- 专业的芯线绞距, 绝缘阻抗, 屏蔽层设计, 提供可靠的传输性能
- 100%专业的成品出货检验, 确保能送出可靠的网线产品