


## RJ45网线 双公头 双层屏蔽 带螺栓 预铸Cat 6A S/FTP 4x2x26AWG PVC以太网电缆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

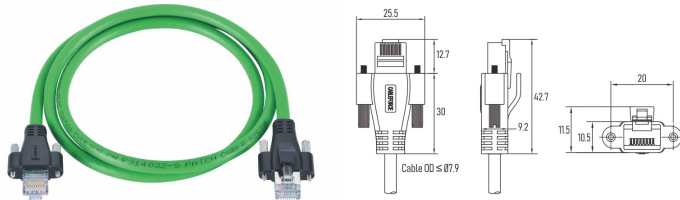

产品料号: RJ6AC5LIG30B26CG30  
接线长度: 3 m  
插头性别: 公头 + 公头, 双头  
线规 (截面积): 26AWG/ 0.14mm<sup>2</sup>  
屏蔽结构: 360° 全屏蔽  
直头/ 弯头: 直头

### 产品参数

针/孔芯数:	08 Pin	接线长度:	3 m
插头性别:	公头 + 公头, 双头	电缆外被:	PVC
额定电流:	1 A	线规 (截面积):	26AWG/ 0.14mm <sup>2</sup>
额定电压:	100V	芯线绝缘:	发泡PE
屏蔽结构:	360° 全屏蔽	直头/ 弯头:	直头
电缆外被颜色:	绿色	端子连接方式:	刺破式
适用温度:	-20°C ~ + 75°C	电缆阻燃等级:	CM
PIN针/端子镀层:	镀金30μ"	电缆特性:	高速传输
连接器胶芯:	PC	外模包胶:	PVC
对锁螺丝/螺母:	铜镀镍	接触电阻:	≤10mΩ
绝缘电阻:	≥ 100 MΩ	插拔寿命:	100 次
品质保证:	2年 保质期	环保符合性:	RoHS 符合
行业标准:	Profinet, EtherCAT	连接器配对分类:	成型式 (插拔端电缆)
特性阻抗:	100Ω +/-12	网线带宽等级:	Cat 6A (10Gbps/ 500Mhz)

### 产品描述

中传工业(CABLEFORCE)所生产的 Cat 5e, Cat 6A以及Cat7等高速率网线产品, 专为严苛的工业应用环境与要求而定制开发的。我们力求满足各种环境与场合的网络布线需求, 例如: 耐高低温, 抗水解, 耐油, 耐腐蚀, 抗紫外线, 耐弯曲, 耐磨, 耐插拔, 拖链移动, 超强抗干扰, 超远传输距离等性能要求。中传工业连接器出厂的网线可为用户提供如下品质与性能:

- 优异的芯线裁线, 剥芯, 压接工艺
- 根据顾客的应用要求选定网线类别, 材料与工艺
- 水晶头采用优质铜合金镀金, 确保500次以上插拔寿命
- 多股纯铜绞合铜丝导体, 提升网线的柔韧性与折弯寿命
- 专业的芯线绞距, 绝缘阻抗, 屏蔽层设计, 提供可靠的传输性能
- 100%专业的成品出货检验, 确保能送出可靠的网线产品