


## M12 一出四 T-型头 1公头 分接 5个母头 塑胶螺丝

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

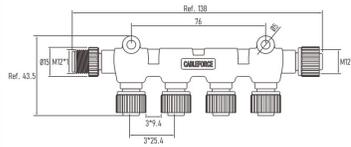

产品料号: MC05T5-AP  
 针/孔芯数: 05 Pin  
 插头性别: 公头分接 - 5 x 母头  
 额定电流: 4 A  
 防呆键位: A-型编码  
 屏蔽结构: 非屏蔽

### 产品参数

针/孔芯数：	05 Pin	插头性别：	公头分接 - 5 x 母头
额定电流：	4 A	额定电压：	48V
防呆键位：	A-型编码	屏蔽结构：	非屏蔽
直头/弯头：	T-型头	端子连接方式：	PCB针型
适用温度：	-40°C ~ + 80°C	Pin针端子材质：	磷青铜，实心车件，黄铜，实心车件
PIN针/端子镀层：	镀金3μ"	连接器胶芯：	TPU + GF, PA66 + GF
密封方式：	O-型密封圈	外模包胶：	TPU
对锁螺丝/螺母：	尼龙塑胶	接触电阻：	≤5mΩ
绝缘电阻：	≥ 100 MΩ	防护等级：	IP 67
污染等级：	Ⅲ级	连接器阻燃等级：	UL94 HB
防水深度：	IP67 30分钟，1米水深	插拔寿命：	500 次
品质保证：	2年 保质期	环保符合性：	RoHS 符合
行业标准：	NMEA 2000	连接器配对分类：	成型式 (插拔端电缆)

### 产品描述

M12公制螺纹（线端）T-型转接/分接连接器，为信号与电流的转接或合并，为现场电子设备管控与网络的扩展，连接，和更换提供非常简便与低成本解决方案。T型头主要适用于各类现场总线系统，如：DeviceNet, CAN Bus, Profibus, NMEA 2000 等信号网络领域。

- 端口（公/母）可为顾客定制
- 3芯, 4芯, 5芯, 8芯, 塑胶主体可选
- 2路, 4路, 及屏蔽型与非屏蔽型可选
- 额定电压: 250V/60V/30V, 额定电流: 4A, 2A
- 对插防振松结构, 工业防护等级IP67