


## USB 2.0 公头 连接器 预铸PVC电缆 长度1米

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

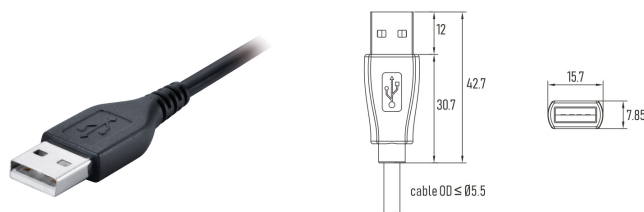

产品料号: U204C1LS\*\*CK10  
接线长度: 1 m  
插头性别: 公头  
电缆外被: PVC

### 产品参数

针/孔芯数：	04 Pin	接线长度：	1 m
插头性别：	公头	电缆外被：	PVC
额定电流：	1.5 A	额定电压：	30V
芯线绝缘：	PP	防呆键位：	N/A
屏蔽结构：	非屏蔽	直头/弯头：	直头
电缆外被颜色：	黑色	端子连接方式：	焊接型
适用温度：	-25°C ~ + 70°C	Pin针端子材质：	黄铜，实心车件
电缆阻燃等级：	VW-1	PIN针/端子镀层：	镀金3μ"
电缆特性：	抗紫外线, 抗振动	连接器胶芯：	PBT
密封方式：	O-型密封圈	外模包胶：	PVC
对锁螺丝/螺母：	铜镀镍	接触电阻：	≤30mΩ
绝缘电阻：	≥ 100 MΩ	防护等级：	IP 67
污染等级：	III级	连接器阻燃等级：	UL94 HB
防水深度：	IP67 30分钟，1米水深	品质保证：	2年 保质期
环保符合性：	RoHS 符合	连接器配对分类：	成型式 (插拔端电缆)

### 产品描述

东莞中传工业连接器有限公司为满足工业严苛环境下机器视觉, 工业相机数据输入输出的安全可靠性能要求, 中传为客户提供定制化电缆选材与连接器加工工艺方案, 主要包括: 100Mbps~10Gbps带宽速率RJ45以太网定制化电缆, D-SUB定制化电缆连接器, USB 2.0/3.0定制化连接方案。

- RJ45, CAT 5E, CAT 6A, CAT 7以太网电缆
- USB 2.0, USB 3.0数据传输电缆
- D-Sub, VGA监控电缆
- 低烟无卤防火级别
- 屏蔽全方位抗干扰